EFELAB

Quality in Sterilization Supplies

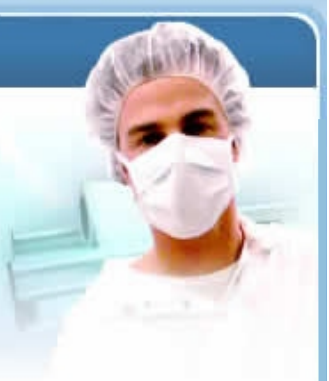

Emulador de punto único para Calor Húmedo

Los emuladores CHEMGRATOR están diseñados para verificar con precisión los efectos de tiempo, temperatura y vapor saturado en los procesos de esterilización. El cambio de color del emulador solo se produce en presencia de estas tres condiciones, brindando evidencia visual inmediata si las condiciones necesarias de esterilización han sido alcanzadas durante el ciclo. Esto puede apreciarse mediante el cambio de color del indicador hasta su color de referencia

Ref: 134°C - 0 minutos 121°C - 0 minutos

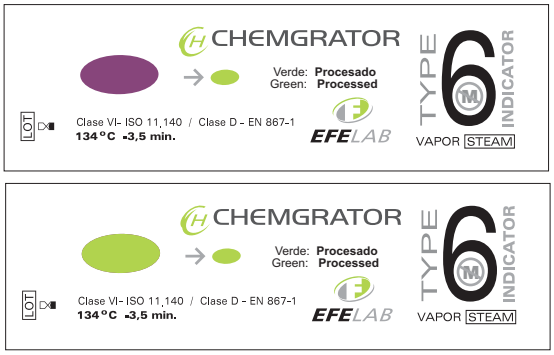

Color Inicial: Púrpura , Color Final: Verde.

Las imágenes de referencia muestran los cambios de color del emulador hasta su punto final.
El producto está disponible para diferentes metodologías metodologías de trabajo:
EV35 : 134°C - 3.5 minutos.
EV05 : 134°C - 5 minutos.
EV07 : 134°C - 7 minutos.
EV09 : 134°C - 9 minutos.
EV18 : 134°C - 18 minutos.
EV20 : 121°C - 20 minutos.

Principales Características de los emuladores para Calor Húmedo EV:

Tamaño: 72 mm x 23 mm

Indicador reactivo de alta fidelidad que cumple con los requerimientos para la clase o tipo 6 de las normas ISO 11140-1 , EN 867 e IRAM-37101-1.

Elemulador cambia de púrpura a verde y los colores inicial y final han sido impresos en cada indicador para una interpretación inmediata de los resultados del ciclo.

El cambio de color es irreversible, pudiéndose utilizarse como registro del ciclo de esterilización.

El producto asegura un adecuado del control de las variables criticas del ciclo de esterilización por calor húmedo / vapor, en diferentes tiempos de exposición a 134ºC ò a 121ºC (EV20).

Vida útil del Producto : 60 meses desde su fecha de fabricación.

Producto 100 % libre de metales pesados. M Bi Ni Pb Cr Cu Co

EFELAB SRL - Costa Rica 449/1043 – (1714) Ituzaingo- Buenos Aires - Argentina
Tel (++54) 11 -4623 – 3030 - Fax (++54) 11 – 4624-2400
E-mail: info@efelab.com - website: www.efelab.com